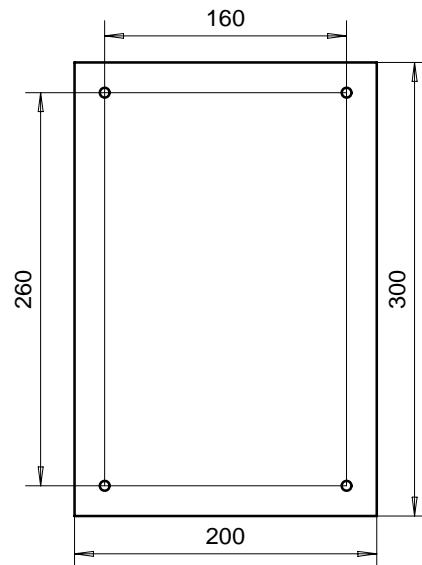
Rückansicht  
Back View**Beschreibung**

Die mechanische Seilzug CO<sub>2</sub>-Auslösestation ist ausgestattet mit 1 Seilzug Auslösung, die nach unten geführt ist und über einen Türpositionsschalter, der beim Öffnen der Tür einen Voralarm auslöst.

**Description**

The mechanical Wire Rope CO<sub>2</sub> Release Panel is equipped with 1 Wire Rope Release, which led to the bottom and over a Door Switch, when opening the the Door releases an Pre-Alarm.

**Technische Daten****Technical Data**

Gehäusemaße (HxBxT)

300 x 200 x 155mm

Dimensions Enclosure (HxWxD)

Gewicht

5 kg

Weight

Schutzart

IP66

Degree of Protection

Betriebstemperatur

-5°C - 55°C

Operation Temperature

Türpositionsschalter

230V AC/ 6A, 24V DC/ 10A

Door Switch

Kabelverschraubung

1 x MS20 x 1,5

Cable Gland

**Artikelnummer****Article No.**

Tauchgrundiert und pulverbeschichtet (RAL 7035)

RS10.022

Dip Primed and Powder Coated (RAL 7035)

Edelstahl

RS10.023

Stainless Steel

\*) Optionale Ausführung für 2. Türpositionsschalter

E13.028 + E13.031 + MET02.047 + W40.320 + W40.620

\*) Second Door Switch is available on request